

# 変圧器仕様書

品名

**SD52-500A2**


仕様

適用規格 : JIS C-6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1φ	複巻	A種	50 Hz/ 60 Hz	TP	有り	500 VA
1次電圧(P)	440/R460/480/500 V					
2次電圧(S)	R200/220/240 V					
2次電流	2.5 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10℃~+40℃	60℃	±5%以内	7%以下	100 MΩ以上	2 kV	2倍 400 Hz 18秒間




## 外形寸法図

(単位 mm)

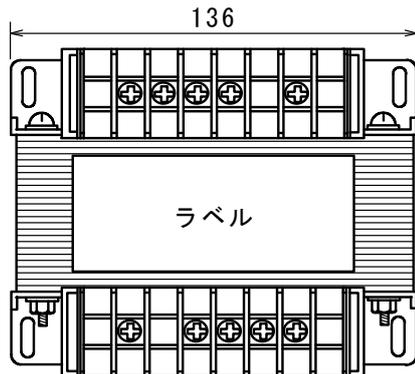


## ラベル表示


	500V	480V	460V	440V	0	
(P)	SD52-500A2				CAP, 500VA	
	[ ]				1φ 50/60Hz 製造番号	
(S)	0	200V	220V	240V	E	

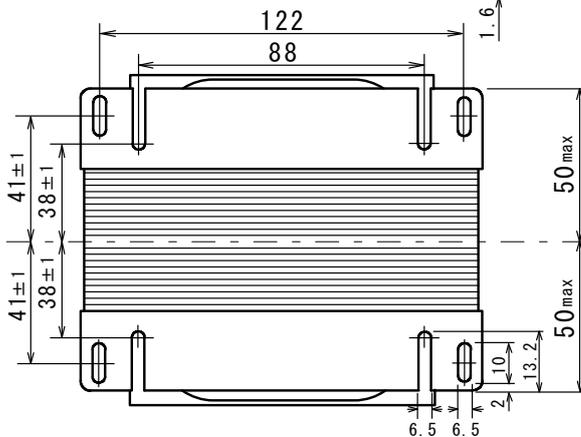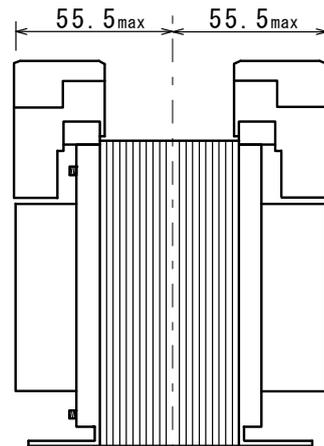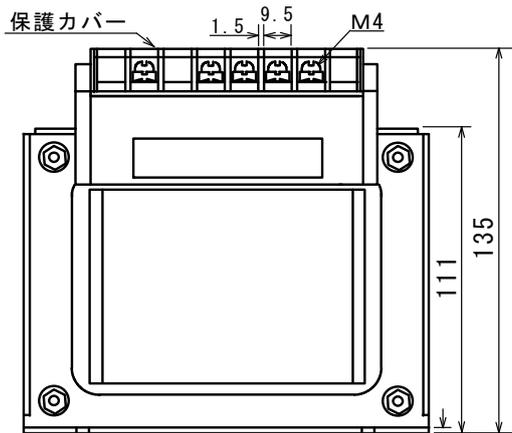


## 結線図

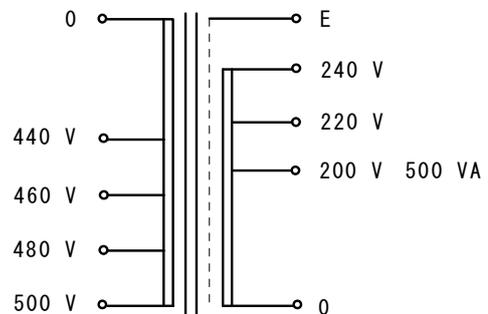

## 端子台拡大図



## 適合圧着端子



質量 約 6.7 kg