

# 変圧器仕様書


品名 **UD11 - 015KB2**

仕様

適用規格 : JIS C-5310 / 6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1	単巻	B種	50 Hz/ 60 Hz	TP - S	無し	1.5 kVA
1次電圧(P)	100 / 110 / 115 / 120 V      0端子P / S共用					
2次電圧(S)						
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 ~ +40	80	± 5 %以内	5 %以下	100 M 以上	1.5 kV	2倍 400 Hz 18秒間




## 外形寸法図 (単位 mm)

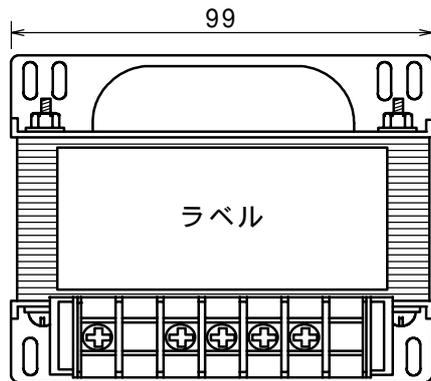


### ラベル表示

UD11-015KB2 CAP, 1.5kVA	
1 50/60Hz	
製造番号	
P/S共用	
0	100V 110V 115V 120V

P (入力 / 1次側) 及び、S (出力 / 2次側) の「0」は共用となります。  
表示「P / S 共用」の0端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

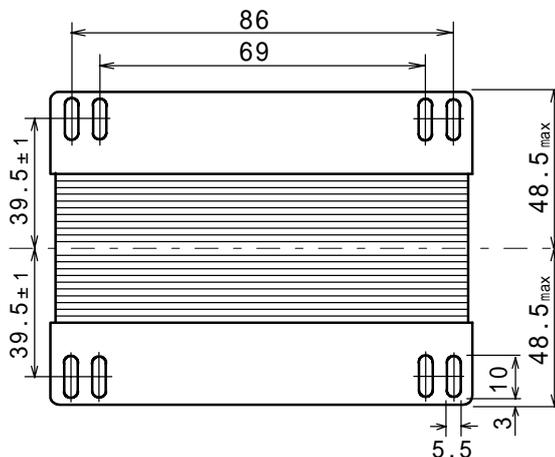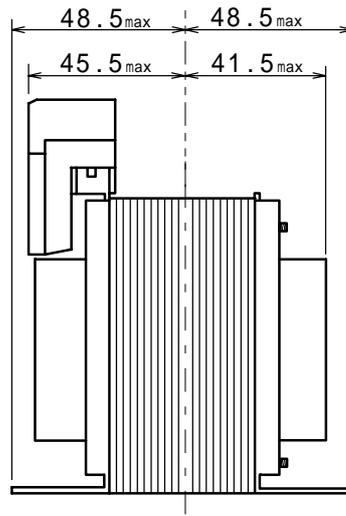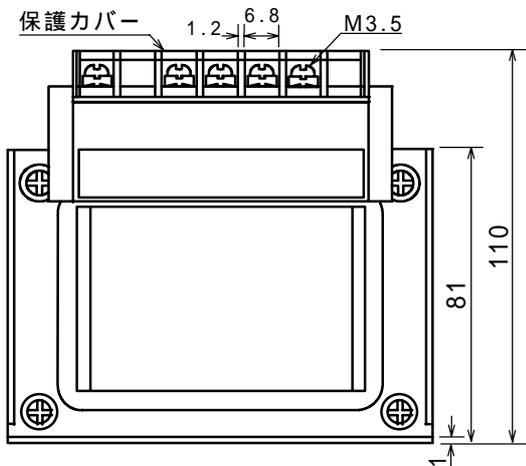

### 結線図



質量 約 3 kg