







# 変圧器仕様書

品名 **NA21-300E**

仕様 ノイズ防止トランス


相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1φ	複巻	E種	50 Hz/ 60 Hz	TP	有り	300 VA
1次電圧(P)	R200(180)/220 V					
2次電圧(S)	R100/110 (100) V					
2次電流	3 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 °C~+40 °C	75 °C	±5 %以内	7 %以下	100 MΩ以上	P-E間 3 kV S-P/E間 1.5 kV	2倍 400 Hz 18秒間

## 外形寸法図 (単位 mm)

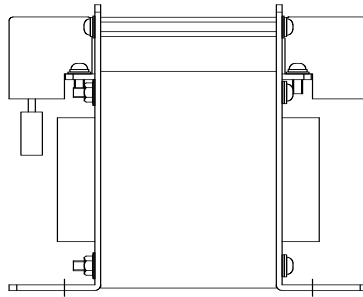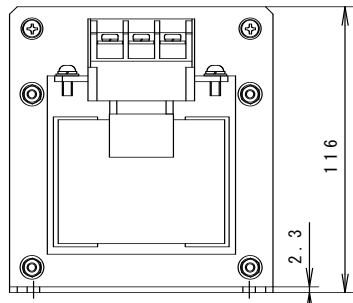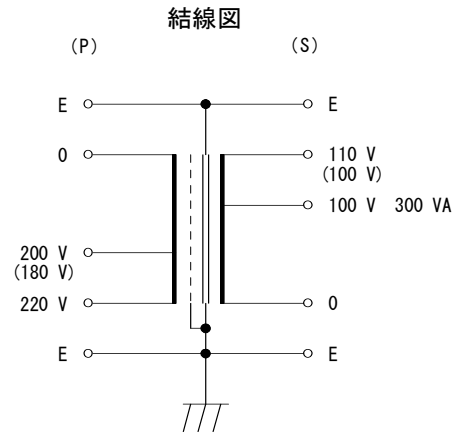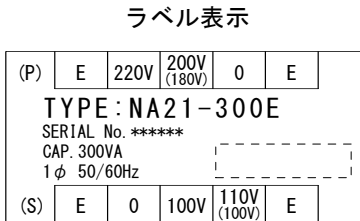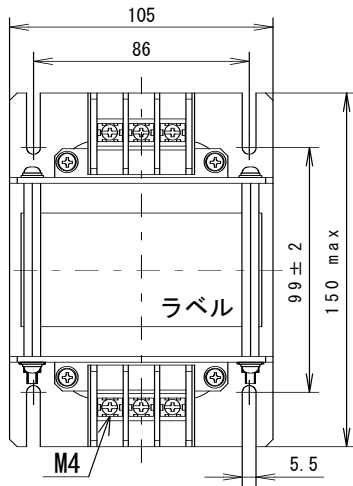

質量 約5.0 kg

## ノイズ減衰基本特性

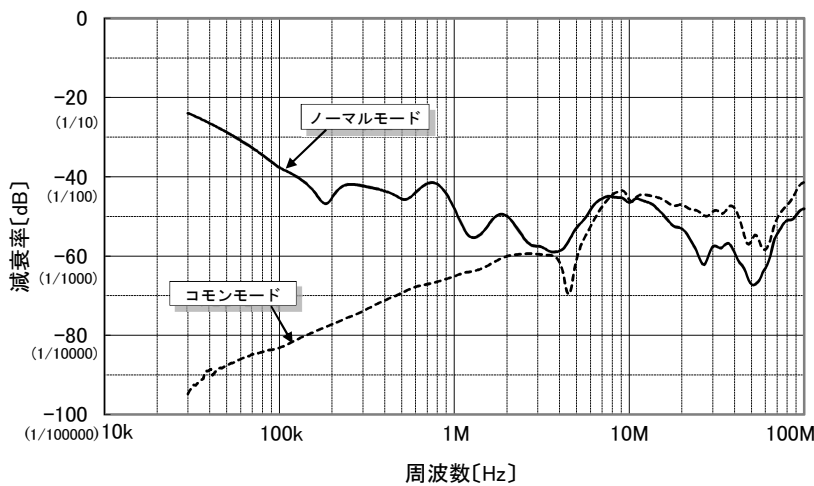

注: 上記の特性は当社の試験方法により測定した一例です。保証値ではありません。

