

変圧器仕様書

品名

NA41-100E


仕様

ノイズ防止トランス

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1 φ	複巻	E 種	50 Hz/ 60 Hz	TP	有り	100 VA
1次電圧(P)	R400(380)/440(415) V					
2次電圧(S)	R100/110 (100) V					
2次電流	1 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10℃~+40℃	75℃	±5%以内	10%以下	100 MΩ 以上	P-E間 3 kV S-P/E間 1.5 kV	2倍 400 Hz 18秒間

外形寸法図




(単位 mm)

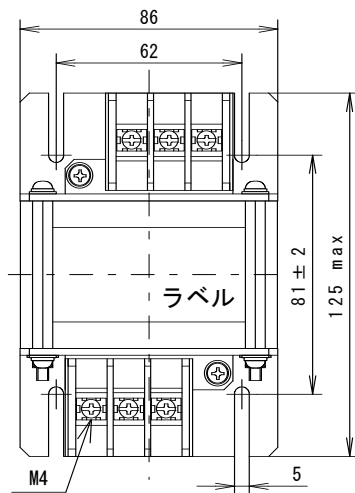


ラベル表示

(P)	E	440V (415V)	400V (380V)	0
TYPE: NA41-100E				
CAP. 100VA 1 φ 50/60Hz				
SERIAL No. *****				
(S)	0	100V	110V (100V)	E

結線図

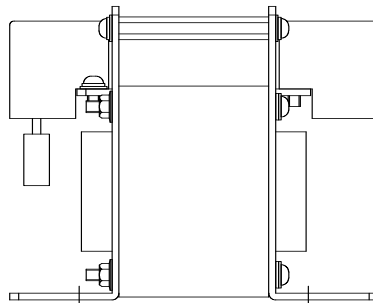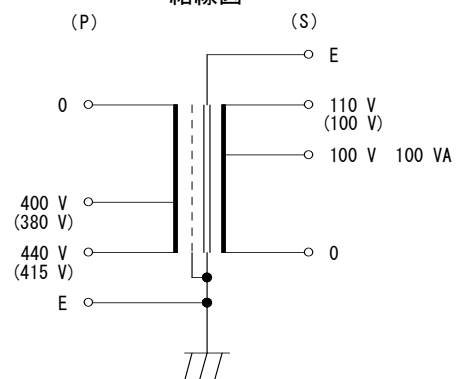


適合圧着端子



質量 約2.5 kg

ノイズ減衰基本特性

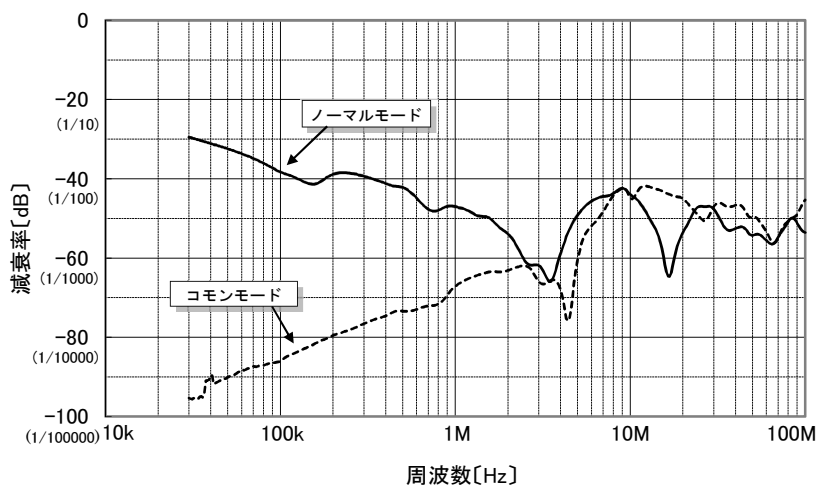

注: 上記の特性は当社の試験方法により測定した一例です。保証値ではありません。

