

変圧器仕様書

ノイズ防止トランス

品名 NT11-02KE

構造 外形寸法 : 別添図面による

表示 : 別添図面による

電气的性能

定格 相数 1相 複巻
 周波数 50 Hz / 60 Hz
 1次電圧 100 V
 2次電圧 100 V
 2次電流 20 A
 容量 2 kVA

絶縁抵抗 : 負荷前にてDC500 V絶縁抵抗計で測定し、各巻線間及び巻線と鉄心(ケース・金具)間の絶縁抵抗は100 MΩ以上である事

耐電圧 : 各巻線間、巻線と鉄心間にAC50 Hz、3 kVを1分間加えて異常無き事

層間耐電圧 : 2倍 400 Hz 18秒間

電圧偏差 : 定格動作状態において各電圧と定格電圧との許容差は±5%以内でなければならない

温度上昇 : 定格動作状態で連続動作させ、温度が一定になった時の各巻線及び鉄心の温度上昇は7.5℃以下でなければならない

電圧変動率 : 2次無負荷電圧と定格動作状態で定格出力電圧を測定した結果5%以下とする


絶縁の種類 : E種絶縁

RoHS指令 : 適合


周囲条件 : 温度: -10 ~ 40℃, 湿度: 45 ~ 85%RH
 但し、結露・氷結なきこと

注1: 定格動作状態とは1次巻線に定格入力電圧を加え、2次巻線の全てに無誘導負荷を接続して、定格出力電流を流した状態をいう

ノイズ減衰基本特性

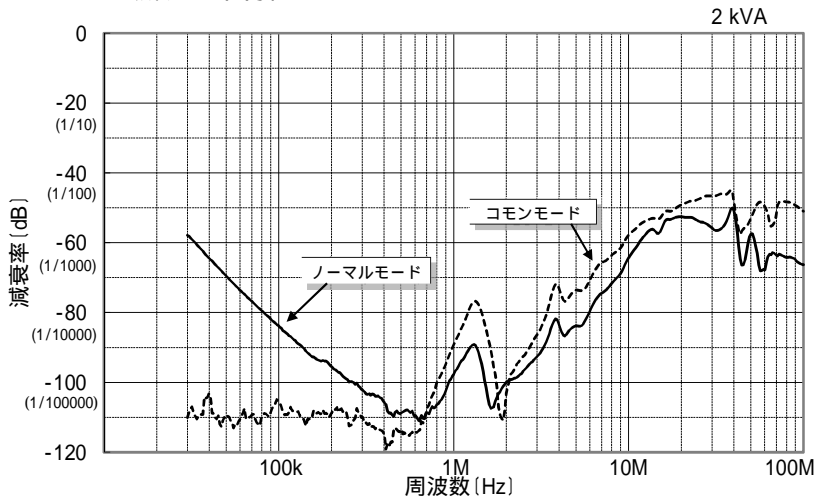

注2: 上記の特性は当社の試験方法により測定した一例です。保証値ではありません。

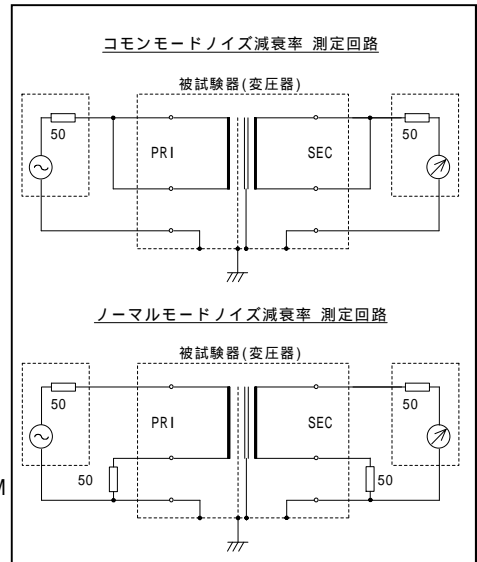

記号	旧図番	事由	年月日	記事
				160
				品名
				NT11-02KE
▲	A068310	ブッシュ取外し後孔径変更(25.5 26)	2021/5/10	図番
図法	尺度	単位	公差	発行
第3角法				2013/6/11
				A068310-1 1/2
TOYOZUMI DENGENKIKI CO.,LTD.				製図
				検図
				承認
				K.T
				Y.K
				H.K

