

変圧器仕様書

品名

SCT-01KB


仕様

適用規格 : JIS C-5310/6436


相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
3φ-2φ	複巻	B種	50 Hz/ 60 Hz	TP	無し	1 kVA
1次電圧(P)	R200/220/240 V					
2次電圧(S)	R100/110 V ×2					
2次電流	5 A ×2 ※直並列使用不可					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10℃~+40℃	80℃	±5%以内	5%以下	100 MΩ以上	1.5 kV	2倍 400 Hz 18秒間

外形寸法図




(単位 mm)

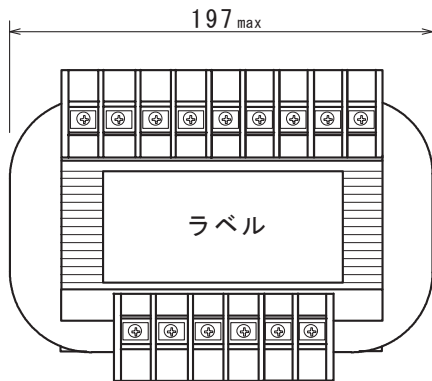


ラベル表示

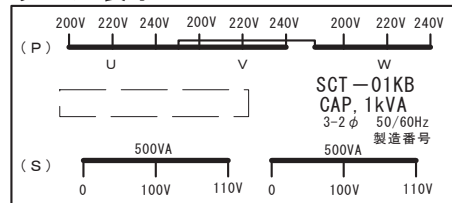

■ 当製品はスコット(3φ-2φ)トランスです。2次側の各相には90度の位相差があり、シリーズ(直列)・バラ(並列)結線にての使用はできません。
又、2次側の両相を同時(定格電流以下にて)に平衡負荷使用されない場合、1次側各相の電流が不平衡となります。

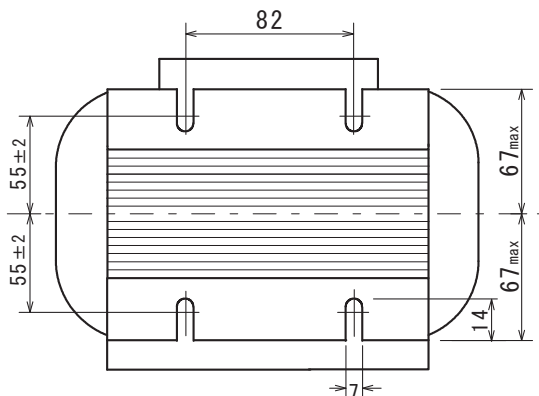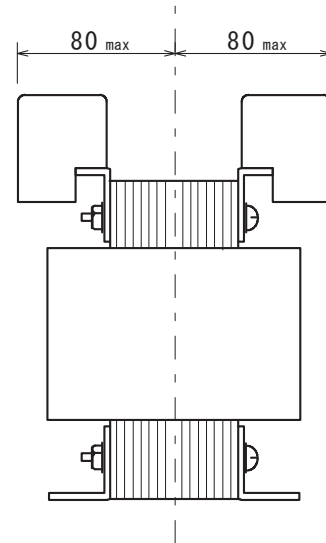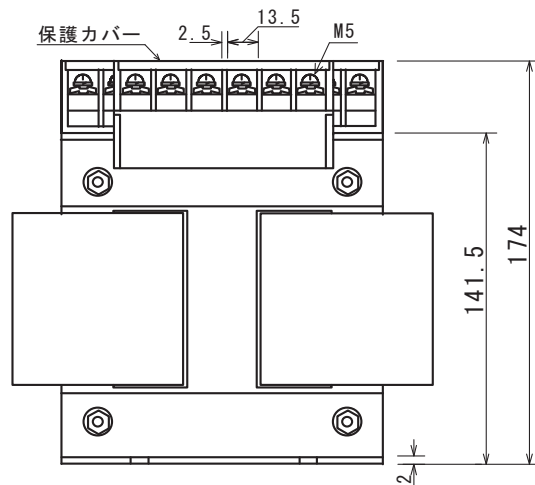

結線図

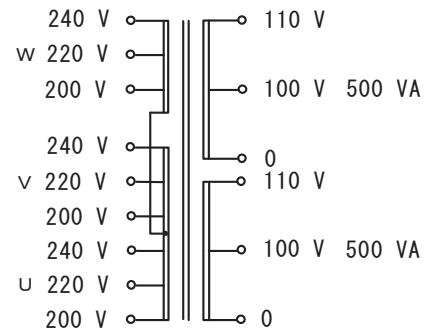

質量 約 14.7 kg