

変圧器仕様書

品名

2HR - 121


仕様

適用規格 : JIS C-6436

| 相数 | 巻方 | 絶縁種別 | 周波数 | 形状 | 静电シールド | 容量 |
|-----------|-----------------------|---------|--------------|----------|--------|----------------|
| 1 | 複巻 | A種 | 50 Hz/ 60 Hz | BR | 無し | 24 VA |
| 1次電圧(P) | 200 / 220 V | | | | | |
| 2次電圧(S) | 6 / 8 / 10 / 12 V × 2 | | | | | |
| 2次電流 | 1 A × 2 | | | | | |
| 使用周囲温度 | 温度上昇限度 | 電圧偏差 | 電圧変動率 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 | 層間耐圧 |
| -10 ~ +40 | 60 | ± 5 %以内 | 2.0 %以下 | 100 M 以上 | 1.5 kV | 2倍 400 Hz 18秒間 |

外形寸法図

(単位 mm)

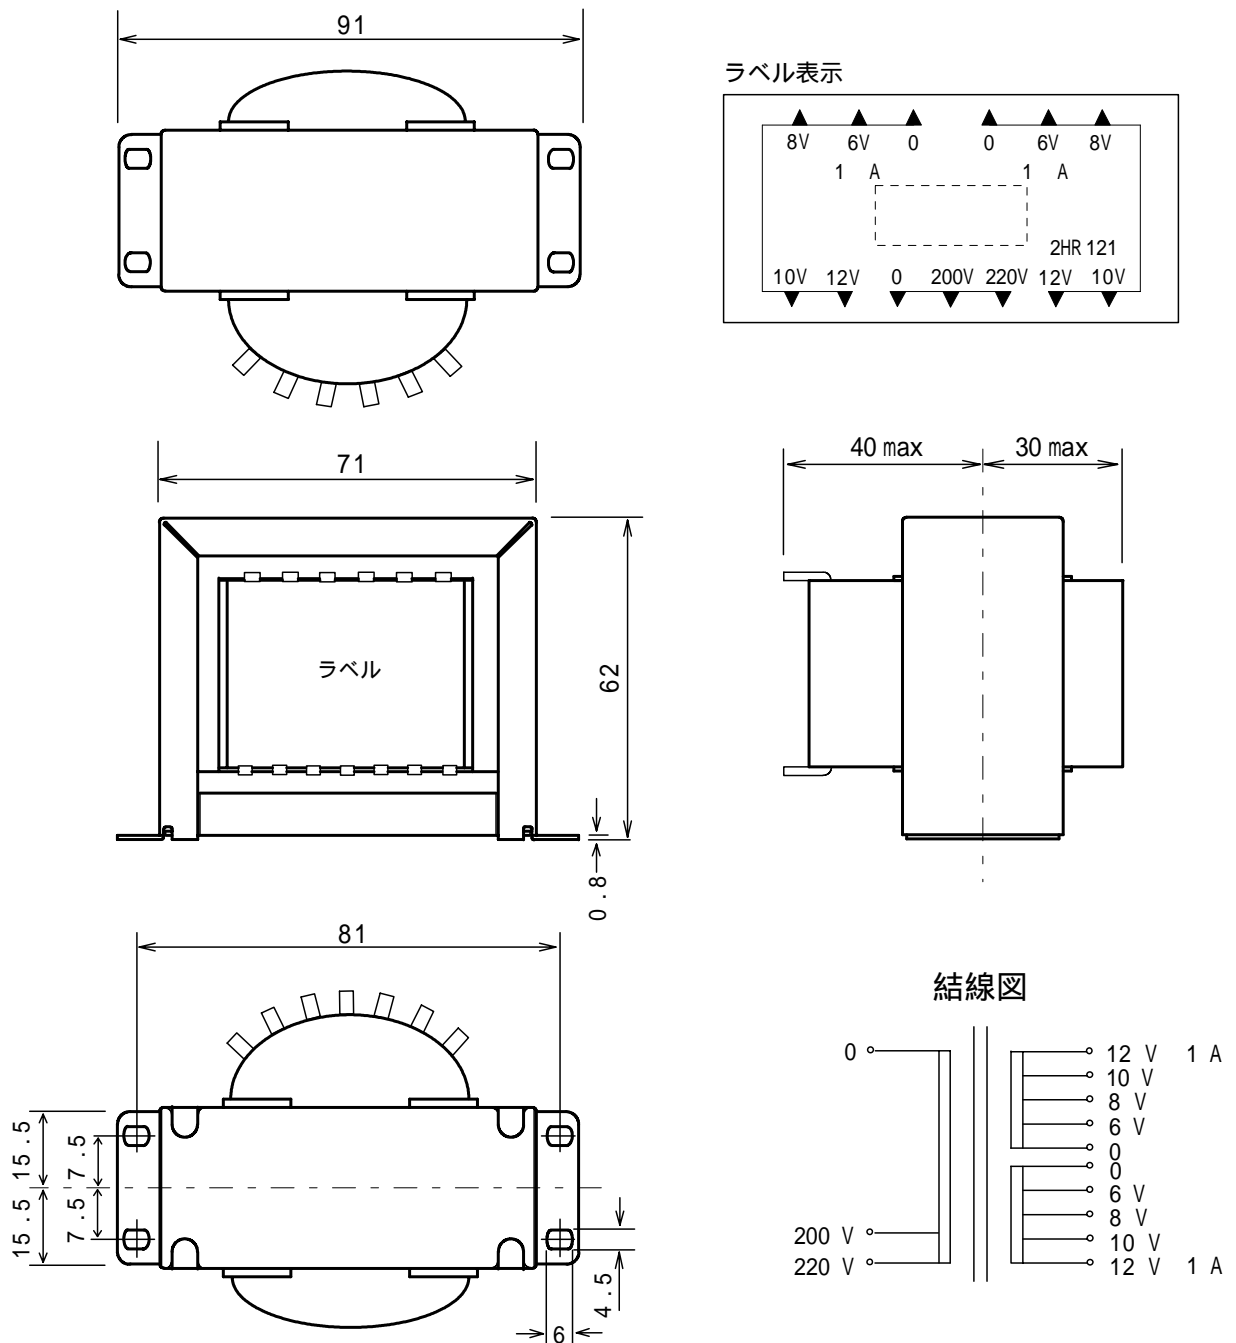

質量 約 1 kg