


変圧器仕様書

品名 **SD42-300A2**

仕様 適用規格 : JIS C-6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1φ	複巻	A種	50 Hz/ 60 Hz	TP	有り	300 VA
1次電圧(P)	380/R400/420/440 V					
2次電圧(S)	R200/220/240 V					
2次電流	1.5 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10℃~+40℃	60℃	±5%以内	7%以下	100 MΩ以上	2 kV	2倍 400 Hz 18秒間

外形寸法図 (単位 mm)

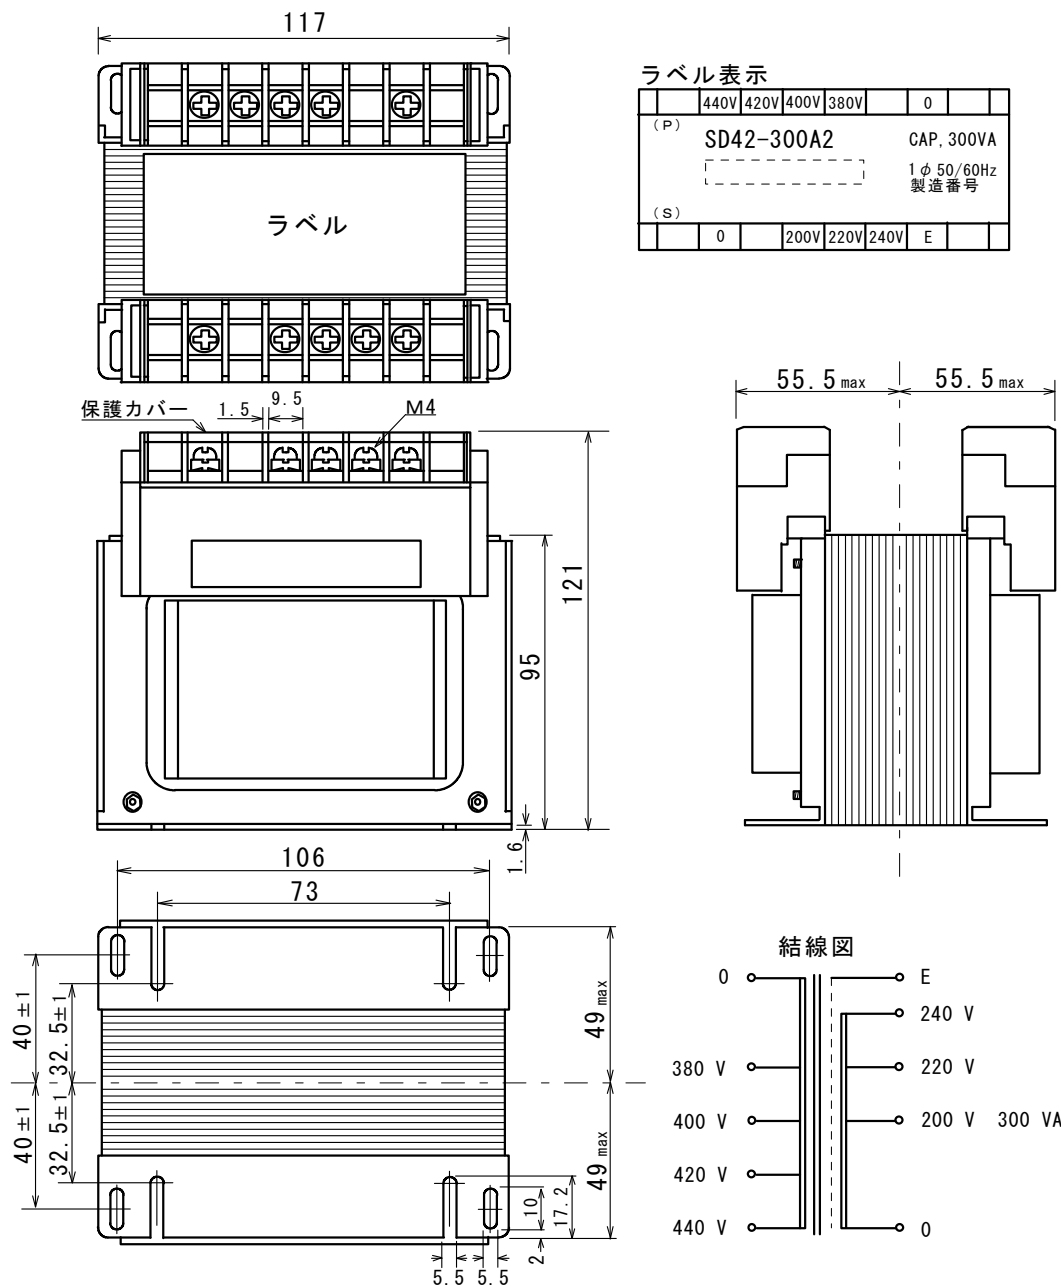

端子台拡大図	適合圧着端子

質量 約 4.9 kg