

変圧器仕様書


品名 **TZ11-300A2**

仕様

適用規格 : JIS C-6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静电シールド	容量
1 φ	複巻	A 種	50 Hz/ 60 Hz	TP	有り	300 VA
1次電圧(P)	R100/110 V					
2次電圧(S)	R100/110/120 V					
2次電流	3 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 °C ~ +40 °C	60 °C	±5 % 以内	7 % 以下	100 MΩ 以上	1.5 kV	2倍 400 Hz 18秒間

外形寸法図 (単位 mm)

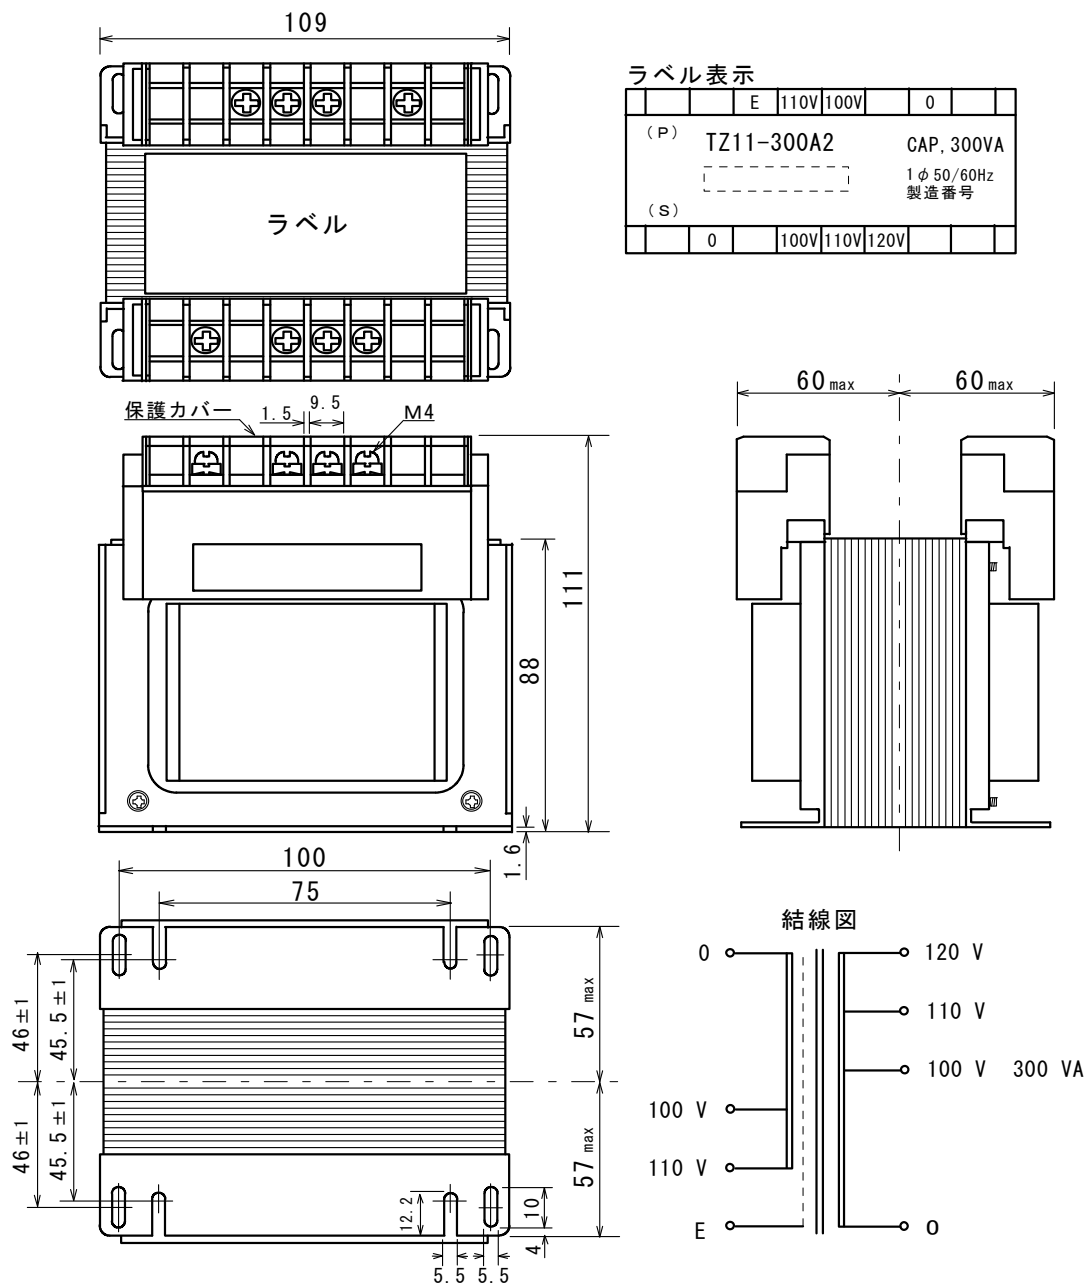

端子台拡大図	適合圧着端子

質量 約 4.6 kg